

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策

アウトドアや屋外作業で部分冷房



据付工事不要

屋内型

100V電源でもバッテリーでも、手軽に、どこでも ポータブルスポットクーラー

風量調節 2段階 安全装置 ドレン満水検知

※ドレン満水検知は、バッテリーユニット使用時。

開発中!
STAY TUNED!


アウトドアやイベントで 車中泊やトランポで



操作しやすいタッチパネル



コンパクトで
持ち運びラクラク
質量 5.6kg(本体)
(取手付)

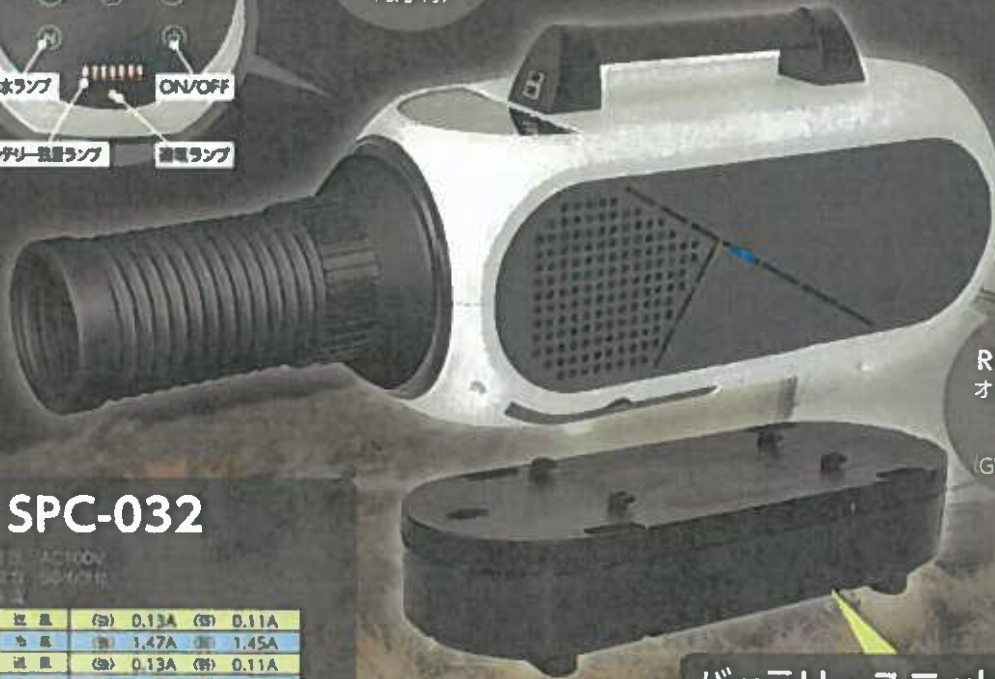

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン破壊係数
0
(GWP値*11430)

■型番 SPC-032

- ・定格電圧: AC100V
- ・定格電流: 50/60Hz
- ・消費電力

50Hz	送風	(送)	0.13A	(受)	0.11A
	冷風	(送)	1.47A	(受)	1.45A
60Hz	送風	(送)	0.13A	(受)	0.11A
	冷風	(送)	1.47A	(受)	1.42A

- ・消費電力

50Hz	送風	(送)	12.4W	(受)	10W
	冷風	(送)	146W	(受)	142W
60Hz	送風	(送)	12.5W	(受)	10W
	冷風	(送)	147W	(受)	143W

- ・定格電力: 0.32kW
- ・定格電圧: 15L〜40L
- ・サイズ: W160×D470×H255mm
- ・質量: 5.6kg(本体)

バッテリーセット SPC-032BAC

- 〈付属品〉
- 冷風ダクト
 - 排熱ダクト
 - ACアダプター



バッテリーユニット使用で
電源のない場所もOK!!

〈オプション〉

Li-Fe(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
22.4V 16Ah

バッテリーユニット(オプション)
SPC-B16

- ・定格電圧: DC22.4V
- ・定格容量: 5.5Ah
- ・DC出力: 12V/2.5A
- ・サイズ: W160×D435×H95mm
- ・質量: 3.5kg

安心の
燃えない
バッテリー
使用

総発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|------------------|------------------|
| ■本 社 | TEL.072(803)6905 | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577 | FAX.011(871)0679 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010 | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666 | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905 | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955 | FAX.092(474)6329 |

■お問い合わせは……

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

2021.03.