

気化式大型冷風機 クールファン

風量調節 3段階

風向調節 上下手動・左右自動

安全装置 水切れ検知・モーター過熱保護

業務用 屋内型

ON・OFFタイマー付

50/60Hz兼用

リモコン付

冷風連続
使用時間

7~10.5h

入力電線

5m
ホッキンプラグ付

CF-290N 気化式大型冷風機

- 定格電圧：100V
- 消費電力(強)：295W(50Hz)
325W(60Hz)
- 冷房能力：7.7kW(50Hz)
11.6kW(60Hz)
- 冷却範囲：30~50㎡
- 水蒸発量：4.3~5.0L/h
- 有効貯水量：60L
- 冷風連続使用時間：7~10.5h
- 給水方式：タンク貯水式

- ファン径：520mm
- サイズ：W850×D510×H1380mm
- 質量：36kg

JANコード：4937305-05436-9
梱包数：1 元払発送単位：1


標準価格(税別) 150,000円

モード		弱	中	強
風量 (m³/min)	50Hz	35	62	88
	60Hz	40	70	100
運転音 (dB)	50Hz	49	54	59
	60Hz	53	58	63

年間電気代	7,800円
CO ₂ 排出量	159kg-CO ₂ /kWh

※室温28度、湿度40%、約240㎡での当社実測値です。 ※電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を25円/kWhとして計算しています。

※気温や湿度などの環境により、冷風連続使用時間は大きく変化します。
より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

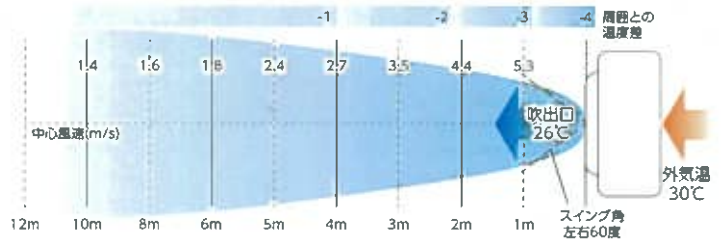


※風量は強の場合です。 ※計測値は当社実測値です。使用環境下により異なります。
上記仕様は、周囲温度30℃ 相対湿度50%のときのものです。

コントロールパネル



リモコン付

メンテナンス

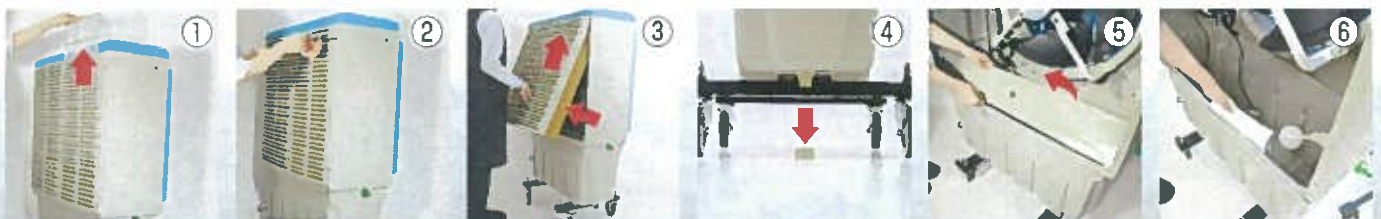

①後ろのフィルターを
はずす。

②ネジを4カ所は
ずす。

③冷却エレメントを
はずす。

※少し上に上げた状態
から引く。

④本体の底についてあ
るキャップをはずし
て水を抜く。

⑤受け皿をはずす。

⑥タンク内の汚れやゴ
ミを清掃する。

※組み立ての際は、逆
手順でおこなってくだ
さい。